



Ermetika[®]

Bestfix
schuifdeursystemen

Bestfix

schuifdeursystemen

BestFix Schuifdeursystemen is een familiebedrijf met een oog voor strak design. Gedreven door onze passie leveren wij kwalitatief hoogwaardige schuifdeursystemen die de verwachtingen van onze klanten blijven overtreffen. Het persoonlijke contact in onze service maakt dat BestFix zich al jarenlang weet te onderscheiden binnen de schuifdeurenbranche.

Ons doel is het woon- en werkgenot van onze klanten verbeteren met behulp van schuifdeuren. Wij zijn ervan overtuigd dat schuifdeuren de toekomst van modern wonen vormt. Dankzij de ruimtewinst en het bedieningsgemak passen schuifdeuren naadloos bij de huidige eisen van wonen. Daarnaast is een schuifdeur niet alleen praktisch, maar vooral heel erg mooi. Dankzij ons uitgebreide aanbod in (schuif)deursystemen vinden wij vrijwel altijd een passende oplossing, zonder af te doen aan de persoonlijke wens van de klant!




Ermetika®

Onze Italiaanse fabrikant Ermetika specialiseert zich in 'onzichtbare' oplossingen. Onzichtbaar omdat het grootste gedeelte van hun (schuif) deursystemen in de muur wordt ingebouwd. Maar ook omdat ze een hele lijn hebben waarbij de kozijnen onzichtbaar worden afgewerkt. Hierdoor krijg je een prachtig minimalistisch effect en blijft de muurruimte gewoon volledig bruikbaar.

De Ermetika producten kenmerken zich door de hoge kwaliteit, de innovatie en het oog voor detail. Alle inbouwsystemen komen met meerdere kwaliteitscertificaten. Daarom geldt voor alle inbouwsystemen 15 jaar fabrieksgarantie.

Ermetika heeft als doel duurzame en kwalitatieve systemen te produceren, met respect voor het milieu. Niet alleen wordt al het afval tijdens het productieproces gescheiden, ook de energie die voor de product nodig is, wordt zelf opgewekt. Dankzij de speciale manier van verpakken, is het afvalvolume sterk gereduceerd, terwijl de systemen toch veilig naar de klant getransporteerd worden.

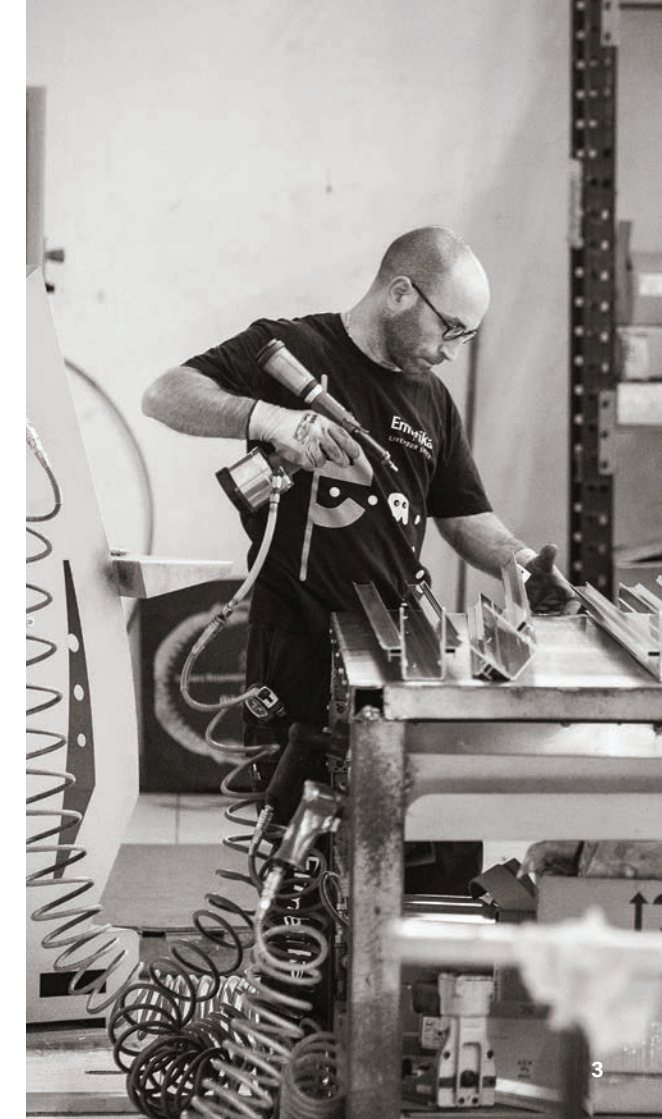

KLASSIEKE DEURSYSTEMEN

Afwerking met deurpost en architraaf



EvoKit

Het eenvoudige doe-het-zelf inbouwsysteem

P. 6



Evolution

Het kant-en-klare schuifdeur inbouwsysteem

P. 10



Luminox

Kant-en-klare inbouwsysteem met mogelijkheid voor elektrische bedrading

P. 14



Staffetta

Compact inbouwframe waarbij 2 panelen telescopisch uit de muur schuiven

P. 18



Unico Evo

Bilateraal systeem met 1 kant en klaar frame voor 2 tegenovergestelde deuren

P. 22



Arkimede

Systeem met een gebogen frame voor inbouw in een muur met een ronding

P. 24



Evolution Motorised

Systeem met gemotoriseerde deurbediening

P. 28

GLAD AFGEWERKTE DEURSYSTEMEN

Geïntegreerde deurpost



Absolute Kit

Het eenvoudige doe-het-zelf inbouwsysteem


P. 30



Absolute Evo

Het kant-en-klare schuifdeur inbouwsysteem


P. 34



Absolute Evo FH

Systeem met kant-en-klare frame voor inbouw in een verlaagd plafond

P. 38



Absolute Energy

Kant-en-klare frame met mogelijkheid voor elektrische bedrading

P. 40



Absolute Evo Motorised

Systeem met gemotoriseerde deurbediening

P. 44



Absolute Swing

Scharnierend deursysteem met een ontzichtbaar kozijn

P. 46



Absolute Swing FH

Scharnierend deursysteem met een onzichtbaar kozijn voor plafond hoge deuren

P. 50



xREVERx

Veelzijdigheid en esthetiek gecombineert in één oplossing

P. 52

EVOKIT

Schuifdeursysteem EvoKit is een inbouwframe waarbij de cassette in losse onderdelen wordt geleverd, wat transport en opslag zeer eenvoudig maakt. De EvoKit is de niet-gemonteerde versie van het klassieke inbouwframe Evolution van Ermetika. De installatie van het frame is vanwege het handige snap-fit principe binnen 30 minuten klaar voor montage.

Het systeem is geschikt voor deurpanelen tot 100 kg. Met behulp van glasklemmen is de EvoKit ook geschikt voor glazen schuifdeuren.

Vanwege de los geleverde cassette komt de EvoKit in een hanteerbare verpakking, wat ideaal is voor moeilijk bereikbare plekken als een smalle zoldertrap of kleine inloopkast.

De EvoKit is beschikbaar voor een enkele deur (EvoKit Singolo) en voor een dubbele deur (EvoKit Doppio).

Alleen geschikt voor afwerking met gipsplaat.

Min/ Max breedte deuropening: 600 mm – 2400 mm

Min/Max hoogte deuropening 2000 mm – 2700 mm

Afgewerkte wanddikte: 100 – 125 mm



EvoKit Singolo



EVOLUTION

Het meest bekende Ermetika-model is het Evolution systeem. Dit schuifdeursysteem komt met een kant-en-klare cassette, waardoor de schuifdeur direct kan worden ingebouwd. Het geheel krijgt een klassieke afwerking met aparte deurpost en omlijsting. Evolution is ontworpen voor een gemakkelijke, snelle installatie, wat dit systeem zeer aantrekkelijk maakt voor bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten waar meerdere systemen moeten worden ingebouwd. Doordat het stevige frame naderhand wordt afgewerkt met een deurpost en deurlijst, leent dit model zich ook uitstekend voor vervanging van een scharnierende deur.

Evolution zorgt voor een onmiddellijke verbetering van omgeving en het winnen van extra ruimte. Kostbare ruimte, die gewoonlijk gereserveerd is voor het openen van de traditionele / conventionele scharnierdeuren, is hierdoor vrij te worden ingericht naar jouw keuze. Dit inbouwsysteem is ook geschikt voor het verbergen van een bestaande schuifdeur. Door het optimale gebruik van ruimte en de stijlvolle afwerking is Evolution de hardloper van Ermetika.

Het Evolution inbouwsysteem is geschikt voor afwerking met gipsplaat of met gaasnet voor direct afpleisteren. Beschikbaar voor een enkele deur (Evolution Singolo) en voor een dubbele deur (Evolution Doppio).

*Min/max breedte deuropening enkele deur: 600 mm – 1500 mm
Min/max hoogte deuropening: 2000 mm – 2700 mm*

*Afgewerkte wanddiktes:
Gipsplaatversie: 100 -125 – 145 mm
Pleisterversie: 107 – 125 – 145 mm*



Evolution Singolo





Evolution Doppio





LUMINOX

Een schuifdeur in de muur waar een stopcontact moet komen? Luminox biedt uitkomst. Het schuifdeursysteem bevat ruimte voor elektrische bedrading en aardendraad. Hierdoor is het mogelijk een lichtschakelaar, intercomsysteem, thermostaat of stopcontact in de muur van de inbouw cassette te plaatsen. Het elektrische apparaat kan daarbij op elke gewenste hoogte in de wand worden geplaatst.

De Luminox schuifdeursystemen worden kant-en-klaar geleverd waardoor ze gemakkelijk ingebouwd kunnen worden. Luminox kenmerkt zich door zijn stevigheid, wat ontstaat door een metalen constructie in een gegolfd profiel. Het systeem wordt geleverd met 2 contactdozen met beide drie units en twee voorgesmonteerde ribbelbuizen. Qua uitstraling zijn de Luminox schuifdeursystemen gelijk aan de Evolution inbouwsystemen, omdat deze ook worden afgewerkt met een losse deurpost en architraaf.

Het Luminox inbouwsysteem is geschikt voor afwerking met gipsplaat of wordt geleverd met een gaasnet voor direct afpleisteren. Beschikbaar voor een enkele deur (Luminox Singolo) en voor een dubbele deur (Luminox Doppio).

Min/max breedte deuropening enkele deur: 600 - 1500 mm

Min/max hoogte deuropening: 2000 - 2700 mm

Afgewerkte wanddikte: 180 mm





Luminox Doppio



STAFFETTA KIT

Met de Staffetta Kit wordt het heel eenvoudig om ruimtes optimaal en op een stijlvolle manier te benutten. Bij dit systeem heb je twee schuifdeuren die langs elkaar in en uit de muur schuiven. De cassette die in de muur komt, is echter niet veel groter dan een enkel deurpaneel. Er is dus maar een kleine muur nodig om de deurpanelen in op te bergen. Zo wordt er gigantisch veel ruimte bespaard en blijft de lichtinval optimaal.

Voor een nog mooier effect kan een synchronisatie kit worden toegevoegd aan het systeem. Met deze kit worden de 2 schuifdeurpanelen gelijktijdig uit de cassette getrokken.

Staffetta wordt afgewerkt met een losse deurpost en koplatten. De kit is alleen geschikt voor inbouw in een metall stud wand. Voor inbouw in een stenen muur is de Staffetta ook leverbaar met een complete cassette waarover een gaasnet is bevestigd voor het afpleisteren.

De Staffetta is beschikbaar voor een enkele deur (Staffetta Single Driving) en voor een dubbele deur (Staffetta Double Driving).

Min/ Max breedte deuropening enkele uitvoering: 1200 mm – 1950 mm

Min/Max hoogte deuropening: 2000 mm – 2700 mm

Afgewerkte wanddikte: 180 mm





UNICO EVO

Unico Evo is h t systeem voor plekken waar men graag schuifdeuren wil toepassen, maar waar weinig ruimte in de muur is. Denk aan twee aangeengesloten ruimtes, zoals een badkamer naast een slaapkamer. Ook in openbare ruimtes vormt dit de uitkomst, bijvoorbeeld bij twee afzonderlijke toiletruimtes in een kantoor of restaurant. Zo gaan er met de installatie van Unico Evo meerdere deuren voor je open.

Unico Evo is een kant-en-klaar inbouwsysteem voor twee enkele schuifdeuren. De deuren schuiven de tegenovergestelde richting op en kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen. Het inbouwframe biedt plaats aan twee deuren die van breedte kunnen verschillen. Het systeem wordt afgewerkt met een aparte deurpost en architraven.

Het Unico Evo inbouwsysteem is geschikt voor afwerking met gipsplaat of wordt geleverd met gasnet voor direct afpleisteren.

Min/ Max breedte deuropening: 2x 600 mm – 2x 1200 mm

Min/Max hoogte deuropening: 2000 mm – 2700 mm

Afgewerkte wanddikte: 180 mm



Unico Evo



Arkimede Singolo

ARKIMEDE

Ermetika houdt ervan om “outside the box” te denken. Dat bewezen ze in 1996 door hun eerste gebogen schuifdeursysteem te produceren, op speciaal verzoek van een architectengroep. De eerste ronde schuifdeur was een feit. Sindsdien heeft de fabrikant de innovatie van dit systeem voortgezet, wat tegenwoordig bekendstaat als het Arkimede systeem.

Arkimede is een speciaal schuifdeursysteem voor bijzondere ruimtes. Het maakt het namelijk mogelijk een schuifdeur in een ronde muur te plaatsen. Zo krijgt de doorgang van twee toch al unieke ruimtes een extra tintje als het gaat om elegantie en exclusiviteit.

Arkimede is ontworpen voor de architectonische uitdagingen binnen het interieurdesign. Het Arkimede deursysteem bestaat uit een gebogen cassette met een nader te bepalen radius.

Vanaf een radius van 1000 mm kan het Arkimede systeem in elke straal worden geproduceerd. Gebogen deuren en deurposten zijn ook bij ons verkrijgbaar.

Het Arkimede inbouwsysteem is geschikt voor afwerking met gipsplaat of wordt geleverd met gaasnet voor direct afpleisteren. De Arkimede is beschikbaar voor een enkele deur (Arkimede Singolo) en voor een dubbele deur (Arkimede Doppio).

Min / Max radius: 1000 mm - 2000 mm

Min/ Max breedte deuropening enkele deur: 600 mm – 1200 mm

Min/Max hoogte deuropening: 2000 mm – 2500 mm

Afgewerkte wanddikte: 125 mm





EVOLUTION MOTORISED

Evolution Motorised is een inbouwsysteem voor ultiem gebruikersgemak, uitgerust met automatische deurbediening. Het elektrische schuifdeursysteem is betrouwbaar en geluidsarm en standaard voorzien van een Push & Go functie. Push & Go gaat in werking als de deur handmatig ongeveer 10 mm verschuift, waarna hij automatisch verder opent en na verloop van tijd vanzelf weer sluit. Dat maakt de Evolution Motorised ideaal als binnendeur, voor mensen met een fysieke beperking, zoals wanneer je slecht ter been bent of in een rolstoel zit.

Evolution Motorised maakt gebruik van een elektromagnetische aandrijving voor de schuifdeur en is geschikt voor gebruik in huis. Het biedt tal van opties zodat het systeem precies kan worden afgesteld naar de wensen van de gebruiker. Zo kan de tijd waarin de deur openstaat zelf ingesteld worden, evenals de manier waarop de deur wordt geopend. Naast het Push & Go systeem is het mogelijk een drukknop of infrarood bewegingsmelder te installeren.

Door middel van een plug-and-play methode is de installatie van Evolution Motorised zeer eenvoudig. Wanneer de elektrische kabel is aangesloten kan de schakelaar geactiveerd worden. Ten tijde van stroomuitval is er geen sprake van een vastzittende deur. Hoewel het een volautomatische aandrijving is, kan de schuifdeur gemakkelijk met de hand worden geopend.

Het Evolution Motorised systeem leent zich voor stompe deuren van maximaal 42 mm dik en maximaal 80 kg zwaar. De Evolution Motorised is op duurzaamheid getest volgens DIN 18650-1, ANSI en BSI.

Het Evolution Motorised systeem is geschikt voor afwerking met gipsplaat of met gaasnet voor direct afpleisteren.

Alleen beschikbaar voor een enkele deur.

Min/max breedte deuropening: 87 cm - 112 cm

Min/max hoogte deuropening: 210 - 270 cm

Afgewerkte wanddikte: 125 mm



ABSOLUTE KIT

Stijlvol minimalisme! Bij Absolute Kit heb je geen last van omlijstingen die het muurvlak onderbreken. Het systeem heeft een geïntegreerde deurpost, waardoor het helemaal glad met de muur afgewerkt kan worden. Voor een modern interieur is dit schuifdeursysteem een absolute aanrader. Simpliciteit ten top.

Absolute Kit is qua montage vergelijkbaar met de EvoKit. De cassette moet eerst nog geassembleerd worden voordat het kan worden ingebouwd. Dankzij het eenvoudige snap-fit principe is het systeem in zo'n 30 minuten gereed voor inbouw. Vervolgens kan het frame in een metal stud wand worden geplaatst. Het systeem wordt geleverd met een geïntegreerde deurpost en is geschikt voor schuifdeuren tot 100 kg. De Absolute Kit is ook geschikt voor glazen deurpanelen. In dat geval moet het systeem voorzien worden van een ophangset met glasklemmen.

Schuifdeursysteem Absolute Kit wordt als bouw pakket geleverd en is als verpakking een stuk kleiner dan vooraf gemonteerde inbouwsystemen. Vooral ook praktisch voor transport naar moeilijk bereikbare werkplekken zoals een zolder.


Een voordeel voor alle schuifdeursystemen in de Absolute productlijn is dat na de installatie de schuifdeur nog steeds gemakkelijk uit het systeem kan worden gehaald.


Het Absolute Kit inbouwsysteem is alleen geschikt voor afwerking met gipsplaat. De Absolute Kit is beschikbaar voor een enkele deur (Absolute Kit Singolo) en voor een dubbele deur (Absolute Kit Doppio).

Min/ Max breedte deuropening enkele deur: 600 mm – 1200 mm

Min/Max hoogte deuropening: 2000 mm – 2700 mm

Afgewerkte wanddikte: 100 mm - 125 mm (dubbel gipsplaat)

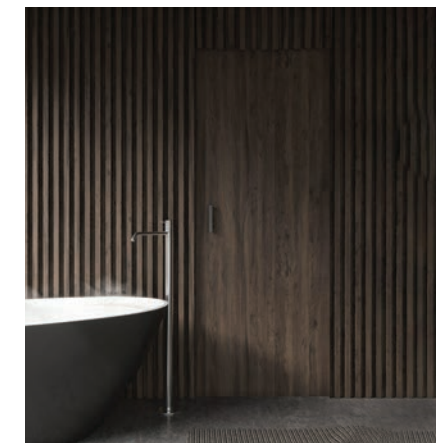

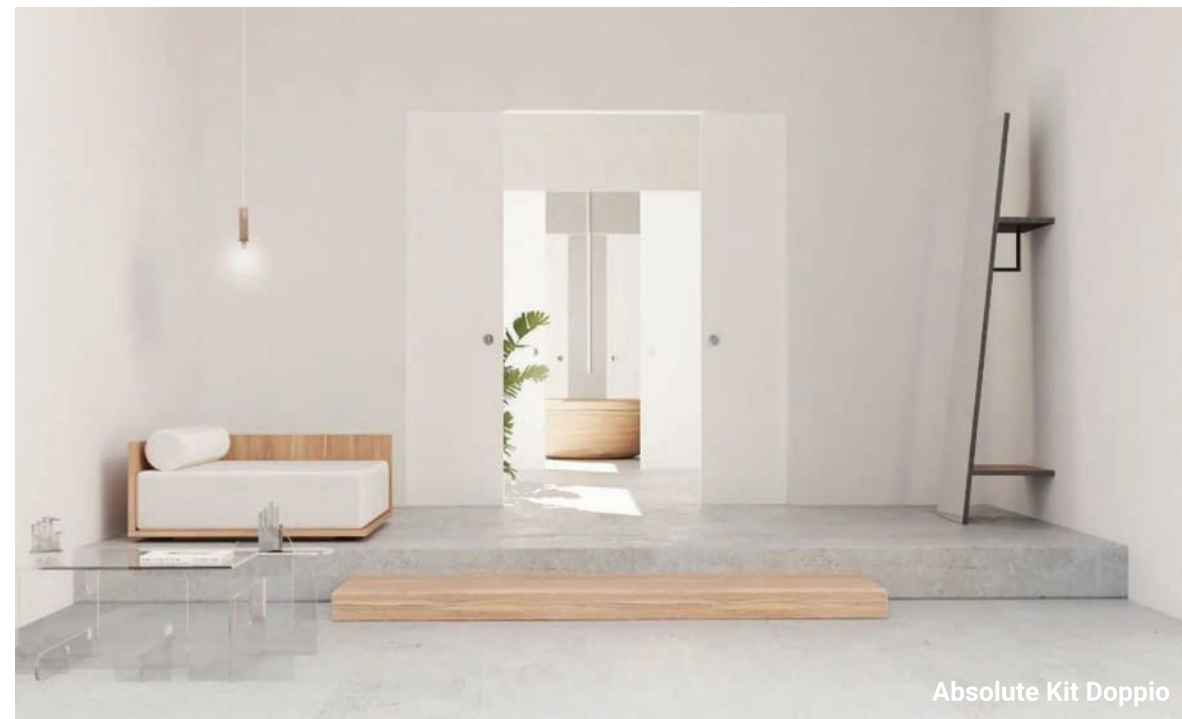

ABSOLUTE EVO

Op zoek naar een minimalistische uitstraling? Met de Absolute Evo zijn wand en schuifdeur vrijwel niet te onderscheiden. Voor het plaatsen van het schuifdeursysteem is geen aparte deurpost of deurlijst nodig, waardoor deur en wand perfect in elkaar overlopen. Of kies juist voor een kleurverschil, waardoor het contrast tussen de twee nog beter tot zijn recht komt.

Het Absolute Evo inbouwsysteem wordt als een kant-en-klare cassette geleverd en is daardoor praktisch direct klaar voor montage. Zeer geschikt voor grote bouwprojecten doordat niet alleen tijd bespaart wordt, maar er ook veel minder losse onderdelen zijn die kwijt zouden kunnen raken. Geschikt voor een deurpaneel tot 120 kg.

Het Absolute Evo inbouwsysteem is geschikt voor afwerking met gipsplaat of wordt geleverd met gaasnet voor direct afpleisteren. De Absolute Evo is beschikbaar voor een enkele deur (Absolute Evo Singolo) en voor een dubbele deur (Absolute Evo Doppio).

*Min/ Max breedte deuropening enkele deur: 600 mm – 1200 mm
Min/Max hoogte deuropening: 2000 mm – 2700 mm*

*Afgewerkte wanddikte gipsplaatversie: 100 -125 – 150 mm
Afgewerkte wanddikte pleisterversie: 107 – 125 – 150 mm*



Absolute Evo Singolo



Absolute Evo Doppio



ABSOLUTE EVO FH

De Absolute Evo FH brengt ieder interieur letterlijk en figuurlijk tot grotere hoogtes. Het is een speciale uitvoering van de Absolute Evo, geschikt voor inbouw in een verlaagd plafond. Zo reikt de schuifdeur tot aan het plafond zonder latei boven de deuropening. Resultaat is een ruimtelijke en stijlvolle doorgang.

De Absolute Evo FH wordt geleverd met geïntegreerde deurpost wat zorgt voor een volledig strakke afwerking. Deurpanelen tot 120 kg kunnen aan de meegeleverde ophangset worden bevestigd.

Het Absolute Evo FH inbouwsysteem is geschikt voor afwerking met gipsplaat of wordt geleverd met gaasnet voor direct afpleisteren. De Absolute Evo FH is alleen beschikbaar voor een enkele deur.

Min/ Max breedte deuropening: 600 mm – 1200 mm

Min/Max hoogte deuropening: 2400 mm – 2700 mm

Agewerkte wanddikte gipsplaatversie: 100 -125 – 150 mm

Afgewerkte wanddikte pleisterversie: 107 – 125 – 150 mm



Absolute Evo FH

ABSOLUTE ENERGY

Een strakke afwerking zonder dat je daar woongemak voor inlevert. Het Absolute Energy inbouwsysteem combineert een schuifdeursysteem zonder deurpost of architraaf met ruimte voor stopcontact, thermometer of schakelaar. Zo heb je al je benodigde elektriciteit op de plek van het inbouwframe.

Het inbouwframe wordt kant-en-klaar geleverd en is voorzien van 4 contactdozen met ieder 3 units. Daarbij bevat het 2 voorgemonteerde ribbelbuizen met een diameter van 50 mm. Het frame bevat aan beide kanten aarding voor elektra en een stopcontact, intercomsysteem of thermostaat kan op elke gewenste hoogte in de wand worden geplaatst. De meegeleverde ophangset is geschikt voor een deurpaneel tot 120 kg.


Het Absolute Energy inbouwsysteem is geschikt voor afwerking met gipsplaat of wordt geleverd met gaasnet voor direct afpleisteren. De Absolute Energy is beschikbaar voor een enkele deur (Absolute Energy Singolo) of een dubbele deur (Absolute Energy Doppio).

Min/ Max breedte deuropening enkele deur: 600 mm – 1200 mm

Min/Max hoogte deuropening: 2000 mm – 2700 mm

Afgewerkte wanddikte: 150 mm



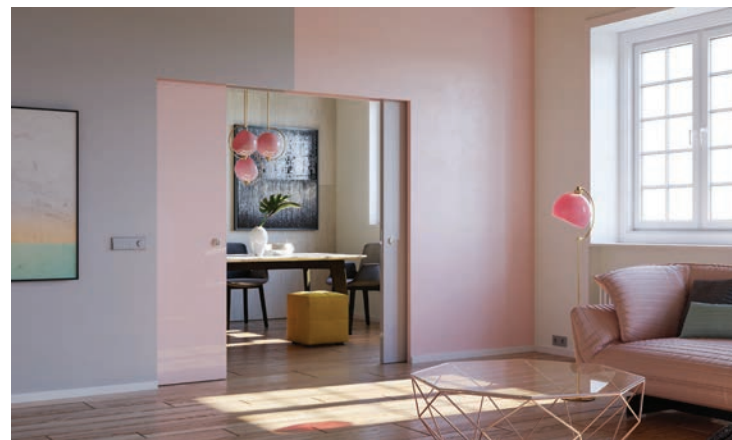

Absolute Energy Doppio

ABSOLUTE EVO MOTORISED

Een van de meest geavanceerde schuifdeursystemen is de Absolute Evo Motorised. Dit inbouwsysteem is voorzien van automatische deurbediening voor ultiem gebruikersgemak. Daarnaast kent het een geïntegreerde deurpost net zoals de voorgangers uit de Absolute-serie, wat zorgt voor de strakke afwerking. Absolute Evo Motorised combineert luxe en comfort op minimalistische wijze.

Absolute Evo Motorised is standaard uitgerust met een Push & Go systeem. Als de deur handmatig wordt verplaatst met ongeveer 10 mm, beweegt de schuifdeur in de gewenste richting. Indien gewenst kan het inbouwsysteem worden geleverd met een drukknop of infrarood bewegingsmelder. In alle gevallen sluit de deur geheel vanzelf. Bij spanningsuitval kan de deur gemakkelijk met de hand open en dicht worden geschoven, ondanks dat het een volautomatische aandrijving is.

De installatie van de Absolute Evo Motorised is uiterst eenvoudig dankzij het plug & play systeem. Als de elektrische kabel is aangesloten kan de schakelaar direct geactiveerd worden. Boven de deuropening komt een aluminium profiel, waardoor de motor gemakkelijk kan worden bekeken. Het schuifdeursysteem is ontworpen met een betrouwbare en geluidsarme elektromagnetische aandrijving.

Het Absolute Evo Motorised inbouwsysteem is geschikt voor afwerking met gipsplaat of wordt geleverd met gaasnet voor direct afpleisteren. De Absolute Evo Motorised is alleen beschikbaar voor een enkele deur.

Min/ Max breedte deuropening: 870 mm – 1120 mm

Min/Max hoogte deuropening: 2100 mm – 2700 mm

Afgewerkte wanddikte: 125 mm



Absolute Evo Motorised



ABSOLUTE SWING

Voor de verandering geen schuifdeursysteem, maar een scharnierend deursysteem inclusief deurpaneel. Het bijzondere van de Absolute Swing vind je terug in de glad-met-de-muur afwerking. De Absolute Swing heeft onzichtbare scharnieren en het kozijn valt volledig weg in de muur. De deur verdwijnt volledig in de wand of kan er juist in andere kleur tussenuit springen. Opvallend of niet, de Absolute Swing steelt bij binnenkomst ongetwijfeld de aandacht.

Het kozijn van de Absolute Swing wordt geleverd in een kant-en-klaar haaks pakket, zonder losse onderdelen die in elkaar gezet moeten worden. Het frame bestaat uit geanodiseerd aluminium wat volledig in de muur wordt geïntegreerd. Ook het deurpaneel heeft een stijlvolle aluminium omranding. Verder bestaat de deur uit een polystyreen kern met MDF-beplating en wordt geleverd met een magnetisch slot met contra magneet, witte tochtstrippen en verdeckte scharnieren. Deze scharnieren bevatten afdekplaten in een gesatineerde chroom finish.

Het Absolute Swing deursysteem is geschikt voor installatie in een gipsplaten wand of in een stenen muur.

Min/ Max breedte deuropening: 600 mm – 1100 mm

Min/Max hoogte deuropening: 2000 mm – 2700 mm

Afgewerkte wanddikte: 100 mm - 125 mm

Beschikbare openingsrichtingen:

- Duwrichting naar links
- Duwrichting naar rechts
- Trekrichting naar links
- Trekrichting naar rechts





ABSOLUTE SWING FH

Een scharnieren deur tot plafondhoogte, de droom van elke interieurdesigner. Een die werkelijkheid wordt met de Absolute Swing Full Height (FH). Het model is afgeleid van de reguliere Absolute Swing, maar zonder latei in het kozijn. Zo loopt de deur van de Absolute Swing FH door tot het plafond. Dit geeft een ruimtelijk en stijlvol effect.

Net zoals bij de Absolute Swing wordt het scharnierend deursysteem inclusief deurpaneel geleverd. Het deurpaneel bestaat uit een polystyreen kern en MDF-beplating. Verder bevat het een aluminium omranding en wordt het geleverd met een magnetisch slot met contra magneet, witte tochtstrippen en verdekte scharnieren. Deze scharnieren bevatten afdekplaten in een gesatineerde chroom finish. Het systeem wordt geleverd in een haaks pakket, direct klaar voor bevestiging in de wand. Het kozijn is zo ontworpen dat het volledig in de muur wordt geïntegreerd, waardoor scharnieren en omlijsting niet zichtbaar zijn.

*Het Absolute Swing FH deursysteem is geschikt voor afwerking met gipsplaat of met gaasnet voor direct afpleisteren.
De Absolute Swing FH is alleen beschikbaar voor een enkele deur.*

Min/ Max breedte deuropening: 600 mm – 1100 mm

Min/Max hoogte deuropening: 2400 mm – 2700 mm

Afgewerkte wanddikte: 100 mm - 125 mm

Beschikbare openingsrichtingen:

- Duwrichting naar links
- Duwrichting naar rechts
- Trekrichting naar links
- Trekrichting naar rechts



Absolute Swing FH



xREVERX

xREVERx is het vlakke draaideursysteem dat veelzijdigheid en esthetiek combineert in één oplossing. Net als de Absolute Swing is de xREVERx een scharnierend deursysteem dat glad met de muur wordt afgewerkt. Het systeem komt inclusief deurpaneel en is omkeerbaar om te voldoen aan de bouwbehoeften.

De openingsrichting kan worden omgekeerd (duwen of trekken) en schakelen tussen een linker of rechteropening kan gemakkelijk gedaan worden door het frame te draaien.

Het xREVERx systeem is geschikt voor afwerking met gipsplaat of met gaasnet voor direct afpleisteren. De xREVERx is alleen beschikbaar voor een enkele deur.

Min/ Max breedte deuropening: 600 mm – 900 mm
Hoogte deuropening: 2100 mm

Afgewerkte wanddikte gipsplaatversie: 100 mm
Afgewerkte wanddikte pleisterversie: 107 mm



Bestfix

schuifdeursystemen

Wij van BestFix Schuifdeursystemen hebben een ongeëvenaarde passie voor optimaal ruimtegebruik. Met deze catalogus hopen we jou ook te inspireren in dé toekomst van wonen. Op zoek naar meer informatie? Bel of mail gerust voor professioneel en deskundig advies van onze medewerkers. Zelf zien hoe een schuifdeursysteem in elkaar steekt? Maak een afspraak of kom spontaan langs op ons kantoor in Deventer.

Jouw ideale schuifdeursysteem al gevonden? Bestel deze direct via onze website schuifdeursystemen.eu of bij ons op kantoor. Onze deuren staan altijd voor je open.





Bestfix
schuifdeursystemen

Visbystraat 25

7418 BE Deventer (NL)

+31 (0)570 768 737

info@bestfix.nl

maandag t/m vrijdag: 08:00 - 17:00

www.schuifdeursystemen.eu

Blijf op de hoogte.

Volg ons op social media :

