




# Absolute Evo

ITEM CODE / CODE ARTICLE: **ABSC**

TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

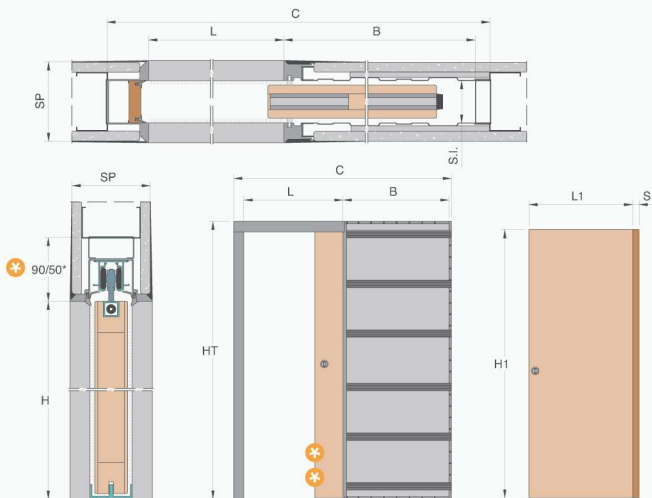

✱✱ The panel fully enters the wall cavity. For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.

De deur verdwijnt volledig in de muur. Uit veiligheidsoverweging wordt geadviseerd de deur tot aan de greep uit te laten steken.

✱ 90 mm for thickness 100-125  
✱ 90 mm voor dikte 100-125

PASSAGE SIZE		DOOR SIZE		B	C	HT
600	2000	615 + 640	1992	640	1310	2090
700	2100	715 + 740	2092	740	1510	2190
800	2200	815 + 840	2192	840	1710	2290
900	2300	915 + 940	2292	940	1910	2390
1000	2400	1015 + 1040	2392	1040	2110	2490
1100	2500	1115 + 1140	2492	1140	2310	2590
1200	2600	1215 + 1240	2592	1240	2510	2690

## DOOR PANEL / DEURPANEEL

MILLING ON PANEL / Frezing bovenkant deur  
(only for wooden doors) (Alleen voor houten deuren)

Top milling / bovenfrezing



MAXIMUM DOOR THICKNESS

MAXIMALE DEURDIKTE

(glazing beads included) (inclusief eventuele glaslatten)

42

ATTENTION / LET OP

Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table / Installeer geen deur die dikker is dan bovenstaande waarde.

FINISHED WALL Afgewerkte wand	INTERNAL CAVITY Interne opening	STUDWORK Metalstud
Drywall / Gipsplaat		
100*	54	75 single sheet Eenleidsplaque
125	54	75 double sheet Dubbele plaque
125	54	100 single sheet Eenleidsplaque
150		double sheet Dubbele plaque

EFFECTIVE PASSAGE OPENING

Effectieve doorgang

is 10mm smaller / is 10 mm smaller



FEASIBLE DIMENSIONS  
Haalbare afmetingen

WIDTH / Breedte

Wall / muur 107: L from/van 600 to/tm 1000 mm

Wall / muur 125: L from/van 600 to/tm 1200 mm

Wall / muur 150: L from/van 600 to/tm 1200 mm

HEIGHT / Hoogte

Wall / muur 107: H from/van 1000 to/tm 2400 mm

Wall / muur 125/150: H from/van 1000 to/tm 2700 mm

mm



FORMULAS TO CALCULATE  
DIMENSION

Formules om afmetingen te berekenen

WIDTH / Breedte

L x 2 + 110 mm

HEIGHT / Hoogte

Wall / muur 107/125: H + 90 mm

Wall / muur 150: H + 50 mm

EXAMPLE / Voorbeeld  
Passage opening / Dooropening  
= 800 mm

EFFECTIVE PASSAGE OPENING / Effectieve doorgang  
= 790 mm

Absolute Evo